

Aktivering af Javascript i Firefox i Windows


Følg nedenstående vejledning for at aktivere Javascript i Firefox i Windows

1) Åbn **Firefox**

2) **Kopier eller skriv** følgende i adressebare (det øverste felt hvor du skriver www.) **about:config**


3) Tryk på **Enter** tasten for at gå til siden

4) På den næste side skal du klikke på knappen **Jeg lover at være forsigtig!**

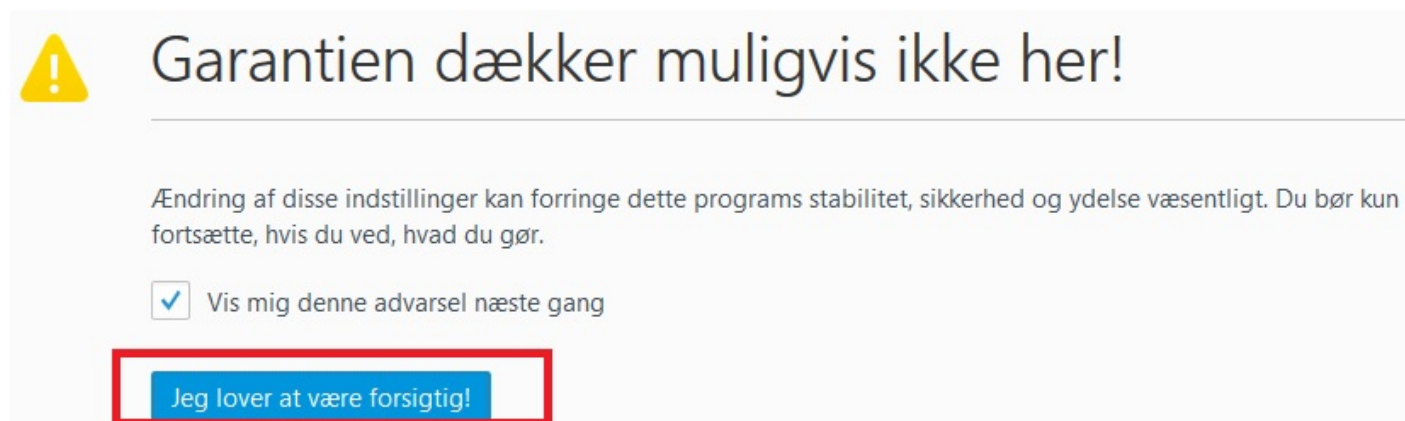

A warning message with a yellow triangle icon containing an exclamation mark. The text reads: "Garantien dækker muligvis ikke her!". Below this, a smaller line of text says: "Ændring af disse indstillinger kan forringe dette programs stabilitet, sikkerhed og ydelse væsentligt. Du bør kun fortsætte, hvis du ved, hvad du gør." There is a checkbox with a checkmark and the text "Vis mig denne advarsel næste gang". At the bottom, a blue button with white text "Jeg lover at være forsigtig!" is highlighted with a red rectangular border.

5) På denne side med de mange rækker af tekst skal du finde den indstilling der hedder **Javascript.enabled** – du kan finde linjen ved blot at trykke på **J-tasten**. Så springer programmet selv ned til punktet.

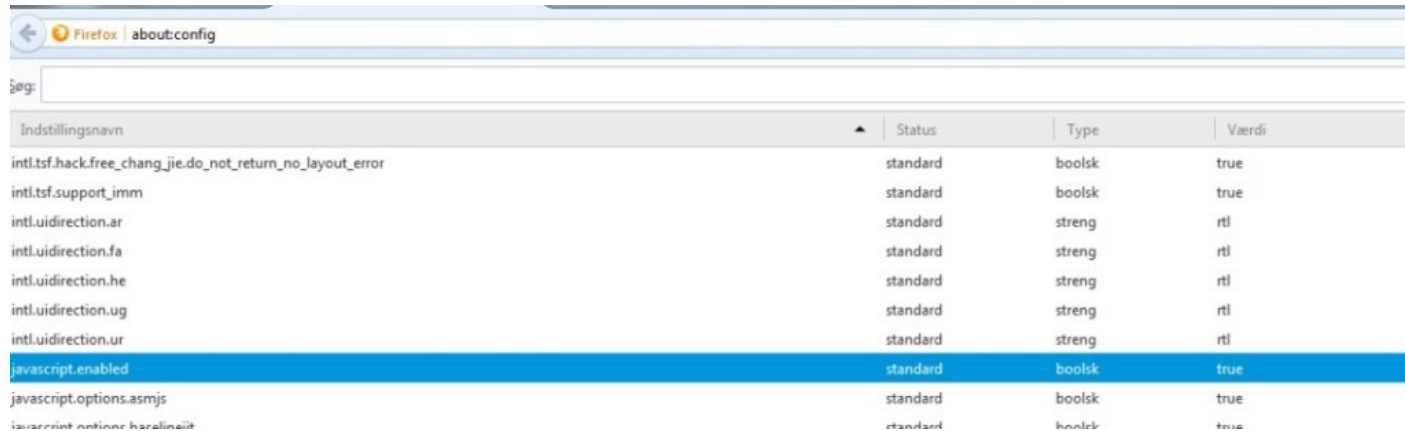

A screenshot of the Firefox 'about:config' page. The browser's address bar shows 'Firefox | about:config'. Below the search bar, there is a table of configuration settings. The table has four columns: 'Indstillingsnavn', 'Status', 'Type', and 'Værdi'. The row for 'javascript.enabled' is highlighted in blue.

Indstillingsnavn	Status	Type	Værdi
intl.tsf.hack.free_chang_jie.do_not_return_no_layout_error	standard	boolsk	true
intl.tsf.support_imm	standard	boolsk	true
intl.uidirection.ar	standard	streng	rtl
intl.uidirection.fa	standard	streng	rtl
intl.uidirection.he	standard	streng	rtl
intl.uidirection.ug	standard	streng	rtl
intl.uidirection.ur	standard	streng	rtl
javascript.enabled	standard	boolsk	true
javascript.options.asmjs	standard	boolsk	true
javascript.options.baselineit	standard	boolsk	true

6) I højre side er der en kolonne der hedder **Værdi**. Værdien skal være sand for at Javascript fungerer. Der skal derfor står **true** i værdi-feltet for javascript.enabled indstillingen. Hvis ikke at indstillingen er sat til **true**, men står som **false**, så skal du dobbeltklikke på javascript.enabled linjen. Så ændres indstillingens værdi.

7) Til sidst skal du **lukke Mozilla Firefox** og starte op igen efterfølgende således at ændringerne slår igennem.